Asortyment produktów Roofite

Gruba warstwa bitumiczna , wzmacniana gumą i wytrzymałymi włóknami do izolacji i zabezpieczania dachów przed działaniem czynników atmosferycznych.

Uniknij konieczności kosztownego, ponownego krycia dachu dzięki Watco Roofite elastycznej powłoce dachowej. Jest to unikalna mieszanka bitumu, gumy i wytrzymałych włókien wzmacniających, która natychmiastowo zabezpiecza przed warunkami atmosferycznymi i odnawia dachy.
Watco Roofite Solar Odbijający światło to gruby bitumiczny środek chroniący przed warunkami atmosferycznymi z dodatkiem płatków płatków aluminium, które dodatkowo odbijają promienie słoneczne.
Roofite Płynna wylewka do renowacji dachu jest grubszym, ale lejącym się produktem, który może być nakładany za pomocą rakli, umożliwiając szybkie i łatwe pokrycie dużych powierzchni płaskiego dachu. Pozostawia grubą, wodoodporną, elastyczną powłokę.
Przed nałożeniem Watco Roofite należy wypełnić dziury i szczeliny za pomocą Watco Roofite Taśmą Wzmacniającą kórą tmożna przyciąć do odpowiedniego rozmiaru. Taśma wzmacniająca z włókna szklanego Watco wzmacnia i uszczelnia połączenia i pęknięcia. Jest zalecana, gdy wymagane jest dodatkowe wzmocnienie.

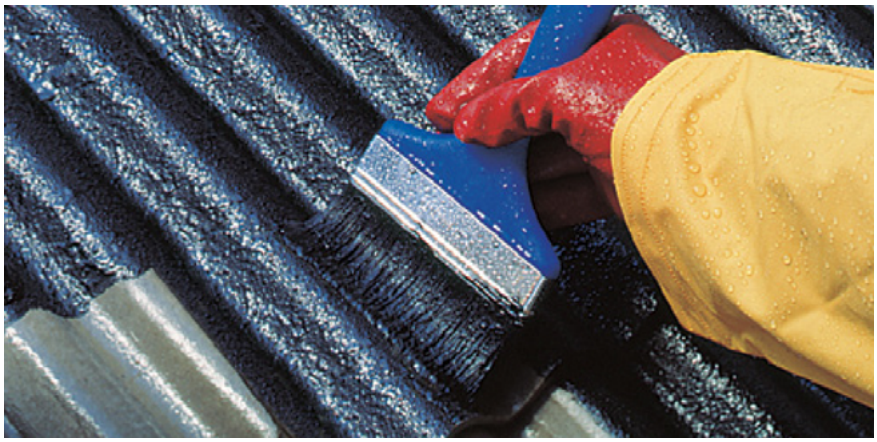

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

• Naprawa rozwarstwionego, pękniętego, dziurawego i porowatego azbestu,
• żelaza falistego,
• betonu,
• dachówek,
• papy dachowej
• dachów filcowych

CECHY

• Elastyczny - nie zwiotczeje i nie spłynie w letnim słońcu ani nie będzie się kruszył w zimie
• Wytrzymała mieszanka gumowo-bitumiczna
• Naprawia przecieki nawet w ulewnym deszczu
• Wzmocniona włóknem i elastyczny
• Do kompletnego remontu lub naprawy awaryjnej
• Łatwa aplikacja za pomocą pędzla

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj ekspertów

Nasz oddany i profesjonalny zespół jest do dyspozycji, aby pomóc Ci uzyskać jak najlepsze rezultaty dla Twojego projektu. Doradzą Ci na etapie przygotowań i aplikacji, podczas użycia Roofite elastycznej powłoki dachowej.

Zadzwoń do naszego zespołu ekspertów na: +48 22 152 51 45

Asortyment produktów Roofite

Gruba warstwa bitumiczna , wzmacniana gumą i wytrzymałymi włóknami do izolacji i zabezpieczania dachów przed działaniem czynników atmosferycznych.

1 Przygotowanie Powierzchni

Powierzchnie powinny być tak suche, jak to tylko możliwe. Jednak awaryjne naprawy łat mogą być z powodzeniem wykonywane na powierzchniach pokrytych bieżącą wodą. Usunąć wszystkie luźne materiały i zabrudzenia. Bardzo porowate, suche powierzchnie powinny być zagruntowane Watco Roofite / Roofite Solar Odbijający światło rozcieńczonym 25% benzyny lakowej. Do usunięcia wszelkich śladów mchu itp. należy użyć szczotki drucianej. W przypadku silnie zanieczyszczonych powierzchni może być wymagane zastosowanie środka grzybobójczego. W przypadku starych dachów azbestowych / cementowych należy zasięgnąć porady specjalisty.

2 Aplikacja

Powłokę należy nakładać obficie pędzlem w ilości 1m2 na kilogram. Jeśli wymagana jest druga warstwa, należy ją nakładać pod odpowiednim kątem do pierwszej. Nie należy rozcierać pędzlem do cienkiej warstwy.
Pęknięcia, rozszczepienia, dziury i przecieki wokół zakładek arkuszy dachowych należy traktować w następujący sposób:
1. Nałożyć obfitą warstwę Watco Roofite i natychmiast nałożyć pasek Watco Roofite Taśmy wzmacniającej przycięty do odpowiedniego rozmiaru.
2. Nałożyć kolejną warstwę Watco Roofite na siatkę i pozostawić do utwardzenia.
Głębokie wgłębienia i pęknięcia w płaskich dachach betonowych itp. można wypełnić zaprawą składającą się z Watco Roofite zmieszanego z dodatkiem Roofite Additive.
(Powierzchnię należy najpierw zagruntować za pomocą Watco Roofite przed zacieraniem mieszanki Watco Roofite i dodatku).
W ekstremalnych warunkach temperaturowych należy uzyskać poradę od Działu Technicznego Watco

3 Bezpieczeństwo

Dostępne są karty charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów rozpuszczalnikowych, środki spożywcze muszą być trzymane z dala i chronione w trakcie nakładania produktu i do czasu utrzymywania się zapachu rozpuszczalnika.

Dostępne w gamie Roofite:

Roofite Solar Odbijający światło

Roofite Zaprawa naprawcza dachowa

Roofite Taśma Wzmacniająca

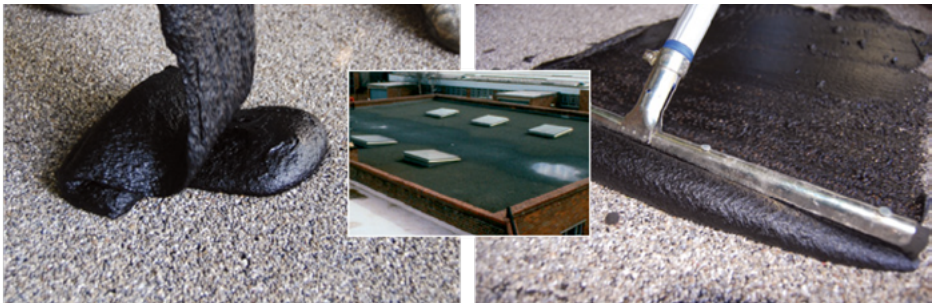

Roofite Płynna wylewka do renowacji dachu

Asortyment produktów Roofite

Gruba warstwa bitumiczna , wzmacniana gumą i wytrzymałymi włóknami do izolacji i zabezpieczania dachów przed działaniem czynników atmosferycznych.

Specyfikacja

Skład	Mieszanka gumy, bitumu modyfikowanego polimerami bitumu i specjalnych włókien wzmacniających.
Kolor	Czarny
Wykończenie	Nadaje podłożu czarną barwę
Zastosowanie Wewnętrzne/Zewnętrzne	Zewnętrzne
Narzędzia do aplikacji	Pędzel, kielnia, ściągaczka, pistolet szkieletowy
Odpowiednie do	Porowaty azbest, żelazo faliste, beton, dachówki, papa dachowa i filc.
Rozmiary Opakowań	Roofite: 5kg Roofite Solar Odbijający światło 5kg. Roofite Płynna wylewka do renowacji dachu 5kg. Roofite Zaprawa naprawcza dachowa 5kg. Roofite Taśma Wzmacniająca 20m x 1.25m / 4m x 1.25m Dostępna również w opakowaniach po 5 arkuszy. Taśma wzmacniająca z włókna szklanego: 50 m długości x 75 mm szerokości.
Pokrycie	Roofite: 1m^2 na kg. Roofite Solar Odbijający światło 1m^2 na kg. Roofite Płynna wylewka do renowacji dachu: 1,25 m^2 przy grubości 3 mm. 1,85 m^2 przy grubości 2 mm. Roofite Zaprawa naprawcza dachowa: 5m^2 przy grubości 1mm.
Czas schnięcia	Roofite & Roofite Solar Odbijający światło: 24 godziny na utworzenie powłoki powierzchniowej. Suszenie rozpocznie się, gdy cała woda powierzchniowa odparuje. Roofite Płynna wylewka do renowacji dachu: 24 godziny w suchych warunkach. Zaprawa naprawcza dachowa Roofite: 24 - 48 godzin
Czyszczenie Narzędzi	Przed wyschnięciem produktu należy użyć benzyny lakowej.
Okres przydatności do użycia	24 miesiące od daty produkcji w nieotwartych pojemnikach
Przechowywanie	Przechowywać z dala od źródeł ciepła lub zapłonu. Nie dopuścić do zamarznięcia.
Podstawowe Ograniczenia W przypadku zastosowań tutaj nie opisanych prosimy o kontakt.	Nie nadaje się do pokrywania surowych podłoży drewnianych w celu uzyskania uszczelnienia.Wilgoć uwięziona na porowatych powierzchniach może powodować powstawanie pęcherzy przy wysokiej temperaturze lub odpryskiwanie przy niskich temperaturach. Tylko ograniczone naprawy awaryjne powinny być wykonywane na porowatych powierzchniach w warunkach wilgotnych. Nie nadaje się do stosowania na dachach z gumy EPDM. W razie wątpliwości należy sprawdzić kompatybilność z innymi powierzchniami. Jak w przypadku wszystkich produktów bitumicznych, czarny Roofite będzie stopniowo z wiekiem zmieniał kolor na szary.