


Środek do oczyszczania i wytrawiania betonu

Formuła o podwójnym działaniu czyści i przygotowuje beton przed malowaniem

Środek do oczyszczania i wytrawiania betonu Etch & Clean to wysoce skuteczny wytrawiacz na bazie kwasu solnego do usuwania mleczonego cementowego (słabej, cementowej warstwy pyłu) z nowego, gołego betonu przed malowaniem. Nieusunięte mleczonego cementowe uniemożliwia związanie farby z betonem, co może doprowadzić do złuszczenia się powłoki po oddaniu posadzki do użytku. Dzięki unikalnej formule o podwójnym działaniu oszczędzasz czas, ponieważ preparat zarówno wytrawia (zapewniając przyczepność), jak i oczyszcza goły beton. W ten sposób jedna aplikacja wystarczy, aby przygotować podłoże do malowania. Środek do oczyszczania i wytrawiania betonu zmniejsza zasadowość świeżego betonu. Wysoka zasadowość świeżego betonu może powodować zmiękczenie nowo nakładanych farb, zwłaszcza jednoskładnikowych farb alkidowych, takich jak Powłoka do podłóg betonowych Watco. Środek do oczyszczania i wytrawiania betonu Etch & Clean jest łatwy w użyciu. W odróżnieniu od innych wytrawiaczy do posadzek, produkt ma gęstą, żelową konsystencję, co pozwala na większą kontrolę podczas nakładania na podłoże. W rezultacie nawierzchnia wytrawiana jest bardziej równomiernie, co przekłada się na lepszą przyczepność farby. Aby ułatwić aplikację, do produktu dołączono wskaźnik pH, który zmienia kolor z różowego na przezroczysty, gdy powierzchnia została właściwie przygotowana.

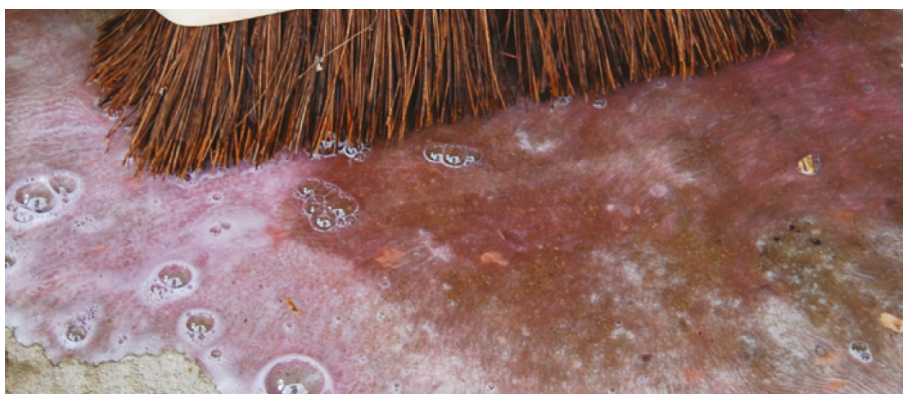

Zastosowanie:

- Przygotowywanie posadzek z gołego betonu przed malowaniem
- Na starych i nowych nawierzchniach betonowych w pomieszczeniach i na zewnątrz

Cechy produktu:

- Wytrawia goły beton w celu zwiększenia przyczepności powłok malarskich
- Usuwa brud i lekkie osady olejowe
- Usuwa mleczonego cementowe ze świeżego betonu, zapewniając dobrą przyczepność farby
- Zmniejsza zasadowość świeżego betonu, co jest konieczne przed zastosowaniem farb jednoskładnikowych, takich jak Farba do podłóg betonowych Watco
- Łatwy w użyciu – unikalna formuła żelowa zapewnia równomierne wytrawianie
- System zmiany koloru – gdy różowy płyn stanie się przezroczysty, powierzchnia będzie gotowa

Potrzebujesz pomocy? Porozmawiaj z ekspertami

Nasz oddany i profesjonalny zespół służy pomocą w uzyskaniu jak najlepszych rezultatów dla Twojego projektu. Zapoznaj Cię z etapami przygotowania i aplikacji przy użyciu Środek do oczyszczania i wytrawiania betonu.

Zadzwoń do naszego działu specjalistów pod numer: +48 22 462 40 66



Środek do oczyszczania i wytrawiania betonu

Formuła o podwójnym działaniu czyści i przygotowuje beton przed malowaniem

1 Przygotowanie podłoża

Mocno zabrudzony beton – przed przystąpieniem do wytrawiania uporczywe osady smaru należy usunąć przy użyciu preparatu Watco Concroff, a następnie spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Powierzchnie o dużej porowatości – przed zastosowaniem Środka do oczyszczania i wytrawiania betonu należy je lekko zwilżyć.

2 Nakładanie

Nowo wylaną posadzkę betonową należy pozostawić do wyschnięcia na cztery tygodnie w sezonie letnim lub na sześć tygodni w sezonie zimowym, jeśli po wytrawieniu nakładana będzie powłoka na bazie wody, bądź na osiem tygodni w przypadku nakładania powłoki poliasparginowej lub grubowarstwowej (w razie wątpliwości prosimy o kontakt).

Powierzchnie z gołego betonu – nakładać Środek do oczyszczania i wytrawiania betonu w ilości 5 litrów na 20 m² (patrz sekcja Wydajność na str. 3), równocześnie szorując powierzchnię miotłą o sztywnym włosiu lub szorowarką. Pozostawić na 15 minut, aż przestanie się pienić, a formuła zmieni kolor z różowego na biały lub przezroczysty. Zmiana koloru oznacza, że udało się w pełni zneutralizować zasadowy odczyn powierzchni. Przed przystąpieniem do malowania spłukać powierzchnię dużą ilością wody, aby usunąć wszelkie pozostałości Środka do oczyszczania i wytrawiania betonu, a następnie poczekać, aż wyschnie. Wyszczotkować i odkurzyć powierzchnię w celu usunięcia luźnych cząstek mlecza cementowego.

Jak stwierdzić, czy mleczo cementowe zostało całkowicie usunięte? Po zastosowaniu Środka do oczyszczania i wytrawiania betonu Etch & Clean sprawdzić powierzchnię, aby się upewnić, że wszystkie osady mlecza cementowego zostały usunięte. Przetestować powierzchnię, skrobiąc ją krawędzią monety. Jeśli warstwa drobnego proszku nadal z łatwością odchodzi, konieczne będzie powtórzenie procedury wytrawiania przy użyciu Środka do oczyszczania i wytrawiania betonu Etch & Clean firmy Watco.

3 Bezpieczeństwo

Dostępne są karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

4 Zamawianie

Dostępne do zakupu bezpośrednio od Watco UK Limited i za pośrednictwem przedstawicieli na całym świecie. Wszystkie produkty Watco są sprzedawane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży produktów przez Spółkę. Spółka i jej przedstawiciele są często proszeni o opinię w sprawie potencjalnych zastosowań produktów Watco, które różnią się od tych opisanych w kartach charakterystyki przedstawionych przez Spółkę. Co prawda w takich przypadkach Spółka i jej przedstawiciele zawsze starają się służyć pomocną i konstruktywną poradą, jednak Spółka nie może ponosić odpowiedzialności za rezultaty takich sposobów zastosowania, chyba że zostaną one wyraźnie potwierdzone na piśmie przez Watco.

Środek do oczyszczania i wytrawiania betonu

Formuła o podwójnym działaniu czyszczy i przygotowuje beton przed malowaniem

Specyfikacja

Skład Wytrawiacz na bazie kwasu solnego zmieszany z odtłuszczaczami na bazie wody.

Liczba składników 1

Liczba aplikacji Zazwyczaj jedna.

Zastosowania wewnętrzne/ zewnętrzne Wewnętrzne i zewnętrzne.

Narzędzia do nakładania Miotła o miękkim i sztywnym włosiu.

Zastosowania Goły beton.

Wielkość opakowania 5 l

Wydajność 5 l na 20 m².

Czyszczenie narzędzi Czyścić wodą.

Okres przydatności przy przechowywaniu 24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.

Warunki przechowywania Nie dopuścić do zamrożenia.

Podstawowe ograniczenia w kwestii zastosowań, które nie zostały opisane w niniejszym dokumencie, należy skontaktować się z nami. Nie nakładać na goły metal podatny na rdzewienie, taki jak stal miękka. Zabezpieczyć maszyny lub inne obiekty przed korozją pod wpływem kontaktu z rozlanym płynem lub oparami.

Nie stosować na powierzchniach malowanych lub uszczelnionych. Produkt nadaje się wyłącznie do gołego, porowatego betonu. Środek do oczyszczania i wytrawiania betonu Etch & Clean nie nadaje się do jastrychów piaskowych i cementowych ani wylewek samopoziomujących. W przypadku czyszczenia powierzchni dekoracyjnych zaleca się, aby najpierw przeprowadzić test na niewielkim obszarze i upewnić się, że środek nie wpływa szkodliwie na czyszczony materiał lub otaczające go powierzchnie.